




4-546-1

Code Lock For Workshop Cabinet 2000



Step one is to replace the pre-mounted spindle and threaded shaft.


1. Remove the lower 2 fixing screws.
2. Remove cover plate, the pre-mounted spindle and threaded shaft.
3. Insert the 9 mm spindle (the smallest) and the corresponding threaded shaft.
These can be found in the package of the lock.
4. Attach the cover plate with the lower 2 fixing screws

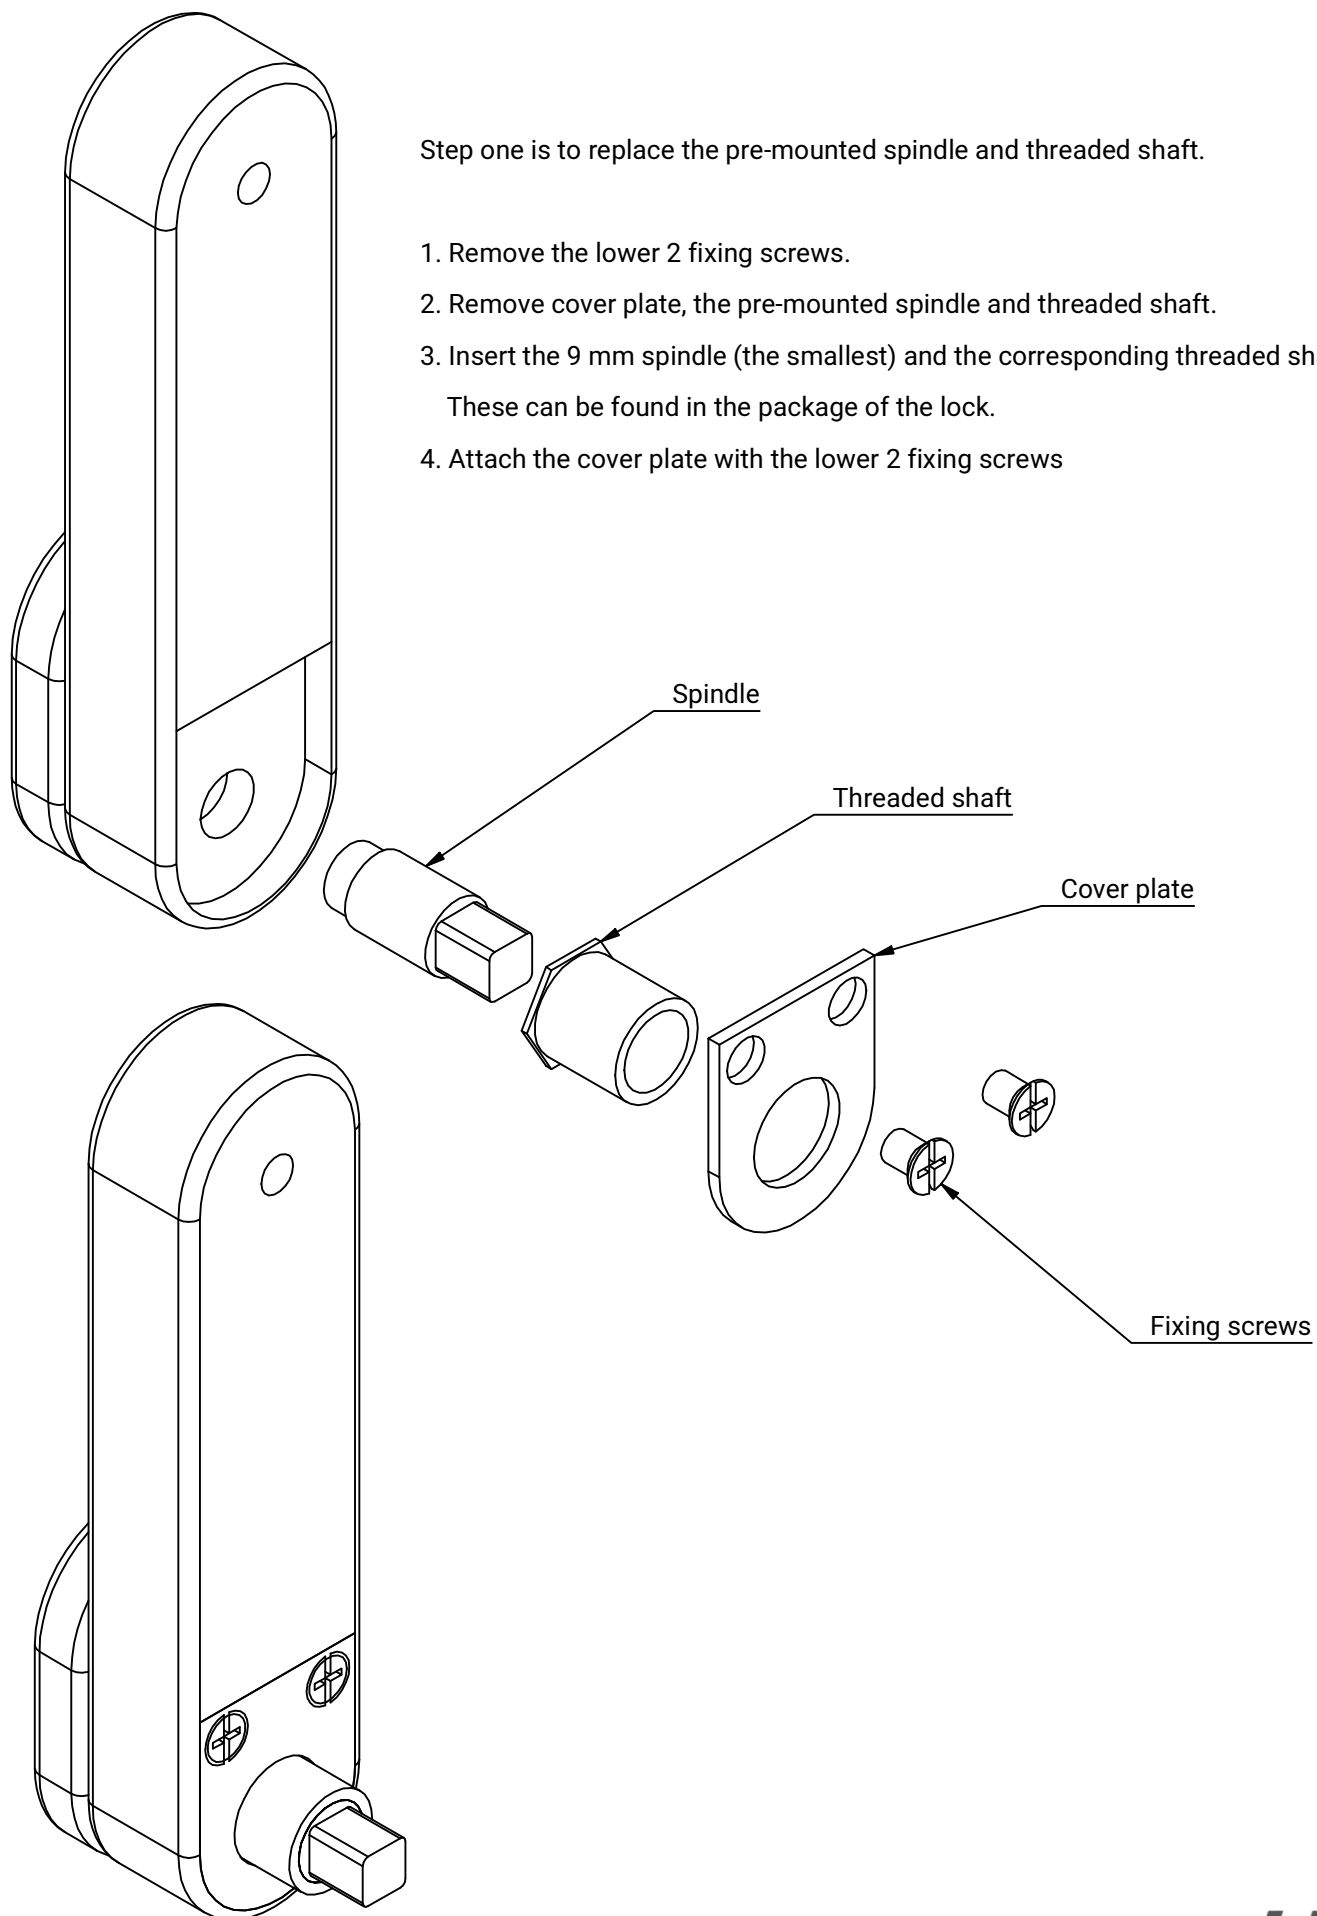


Drill hole in the existing door.

Use the installation template if desired.





This can be found in the package of the lock.

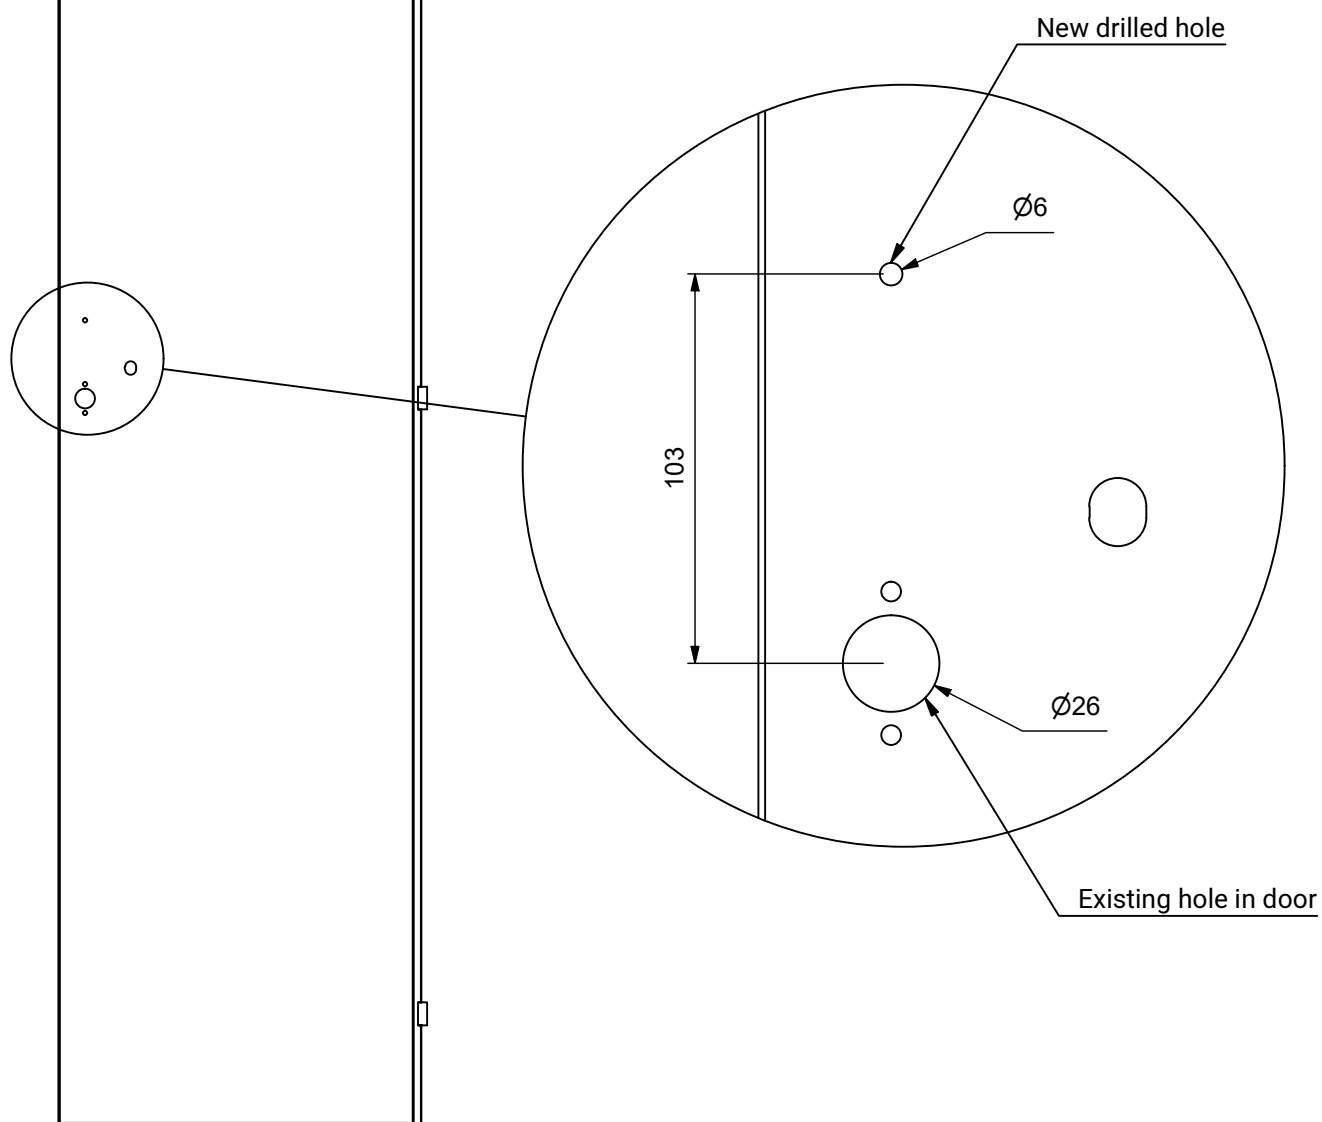



Attach the lock to the door using fasteners from the locks box.

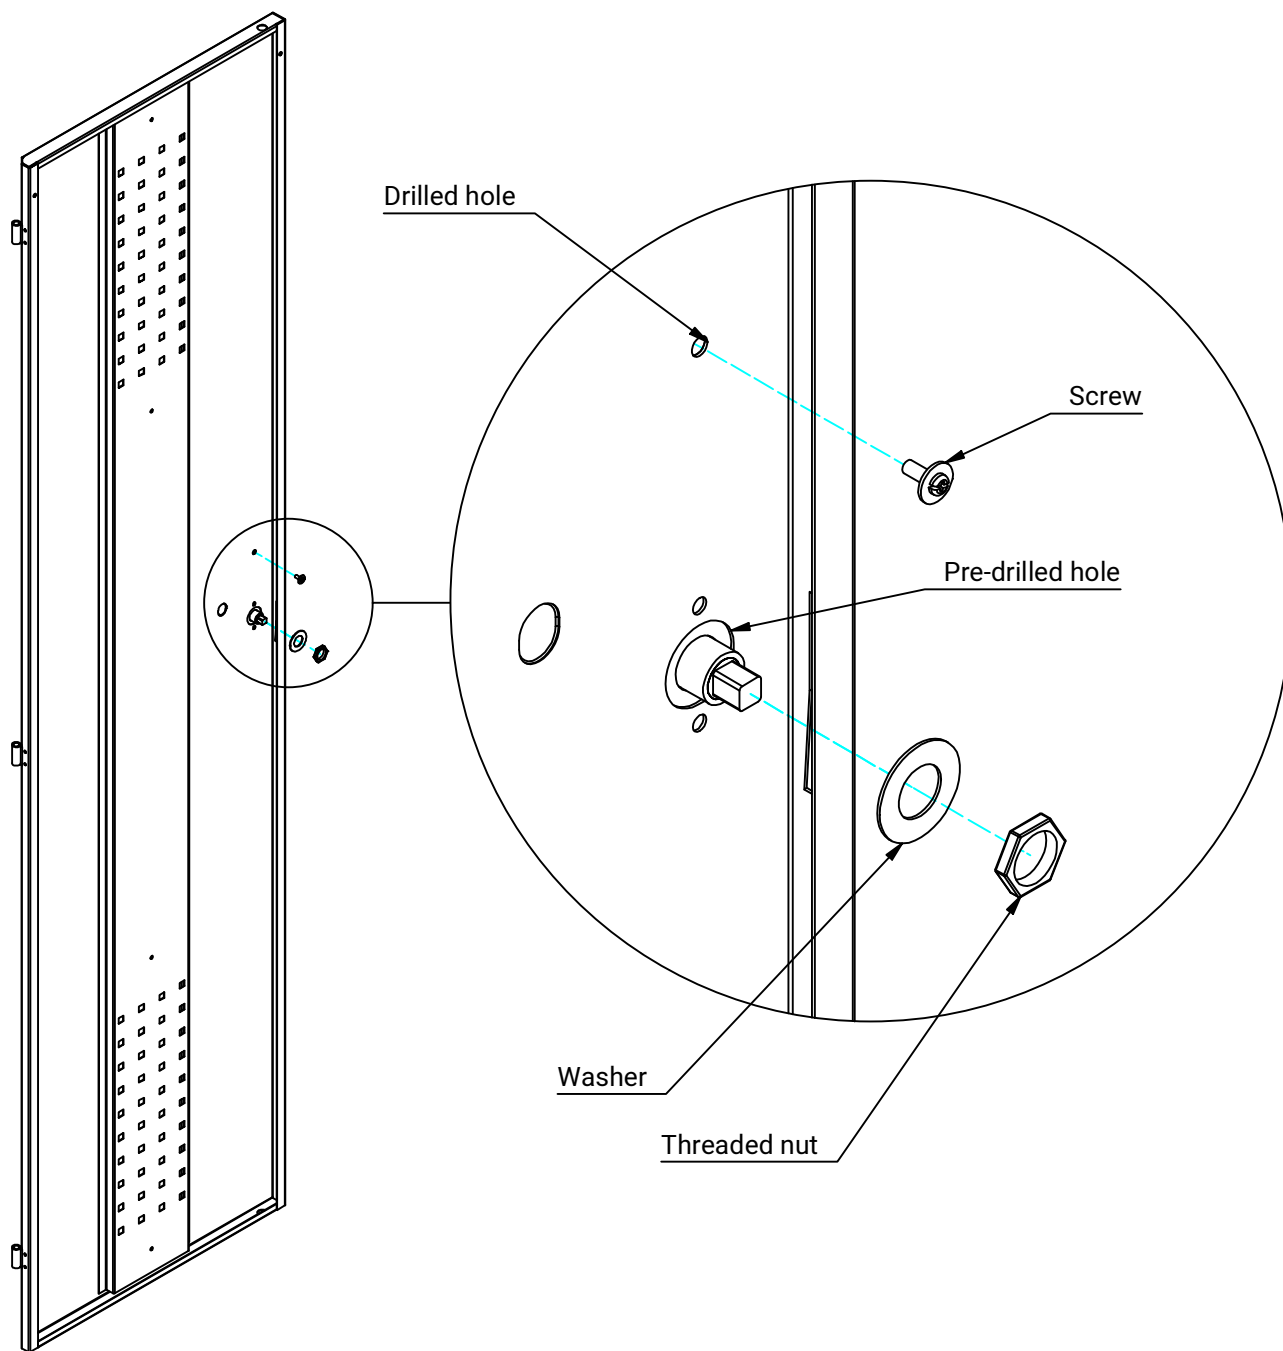

The lock comes in the closed position as standard.
Therefore the cam shall be mounted in the locked position seen below.
The cam comes as standard with the cabinet.

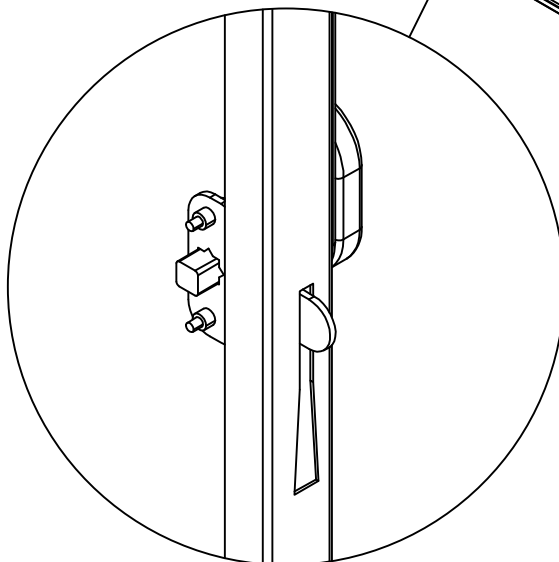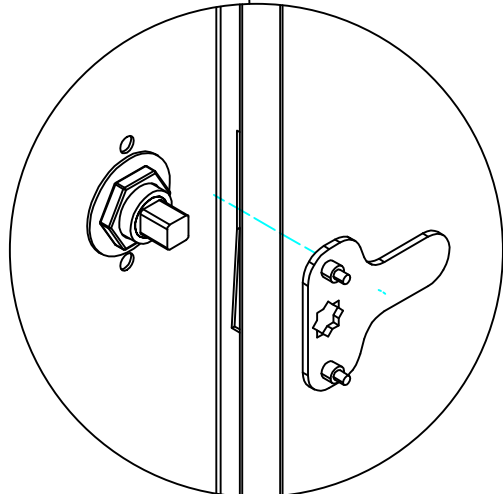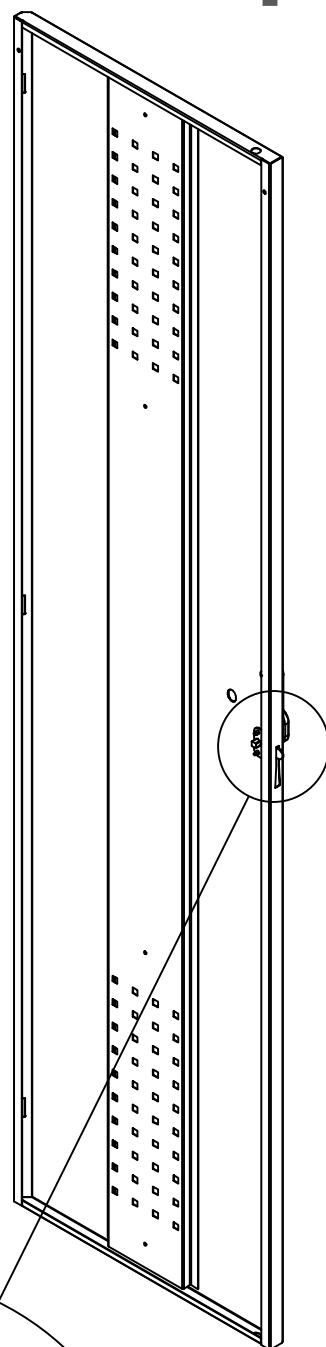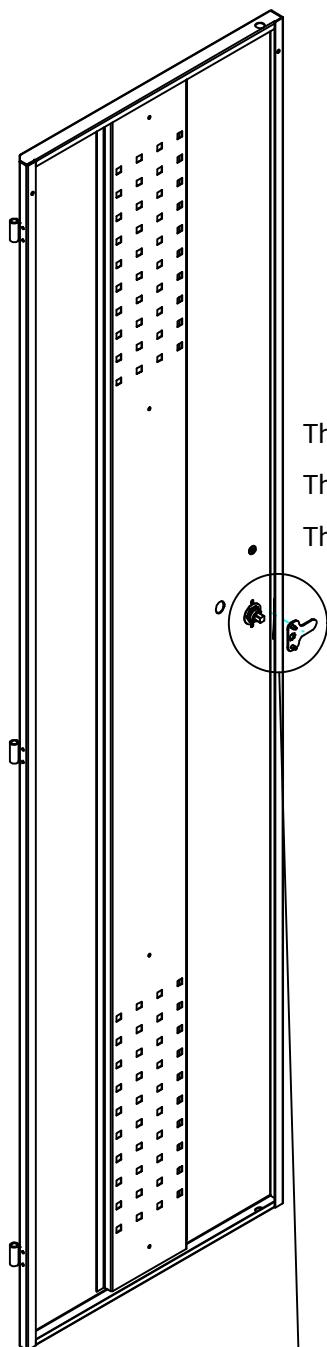

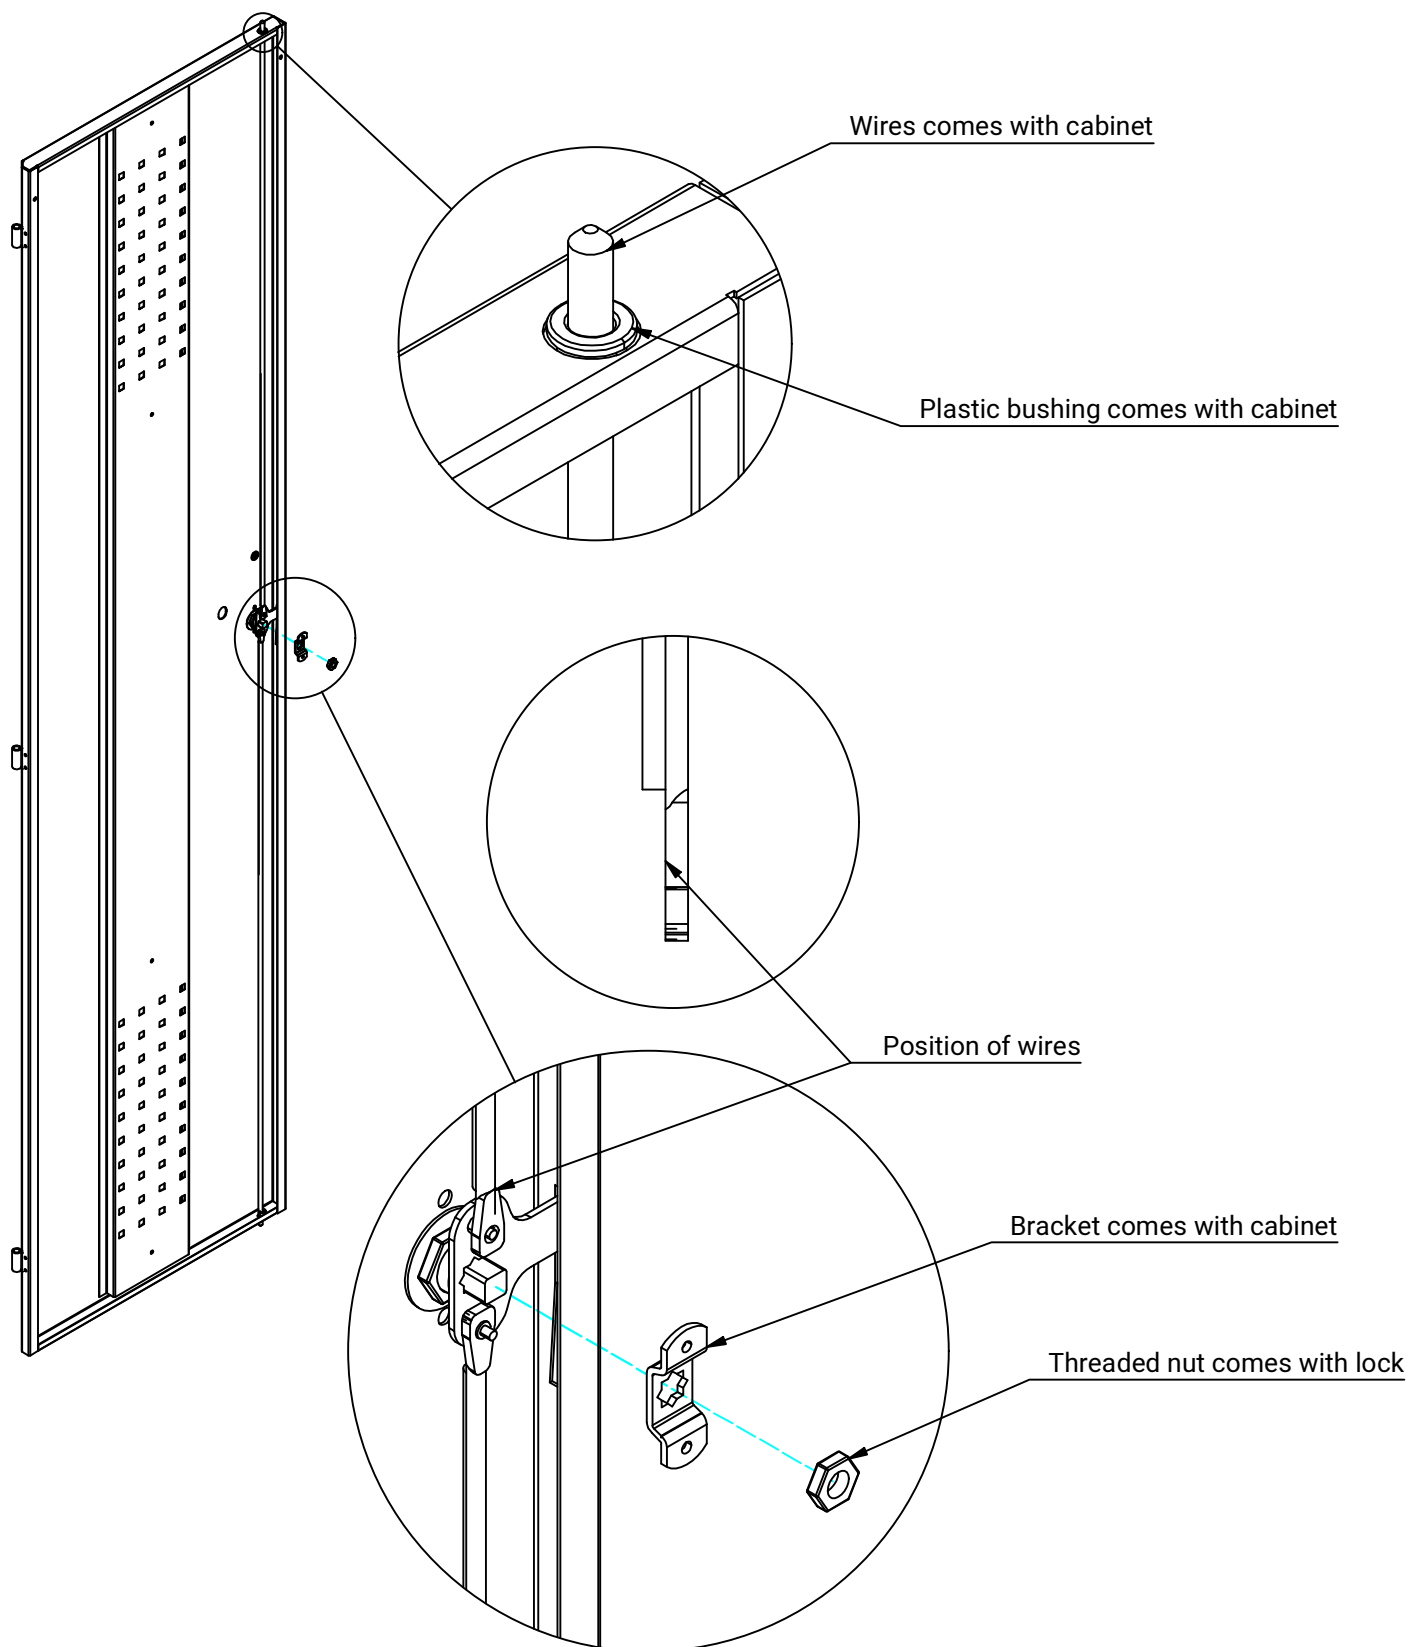

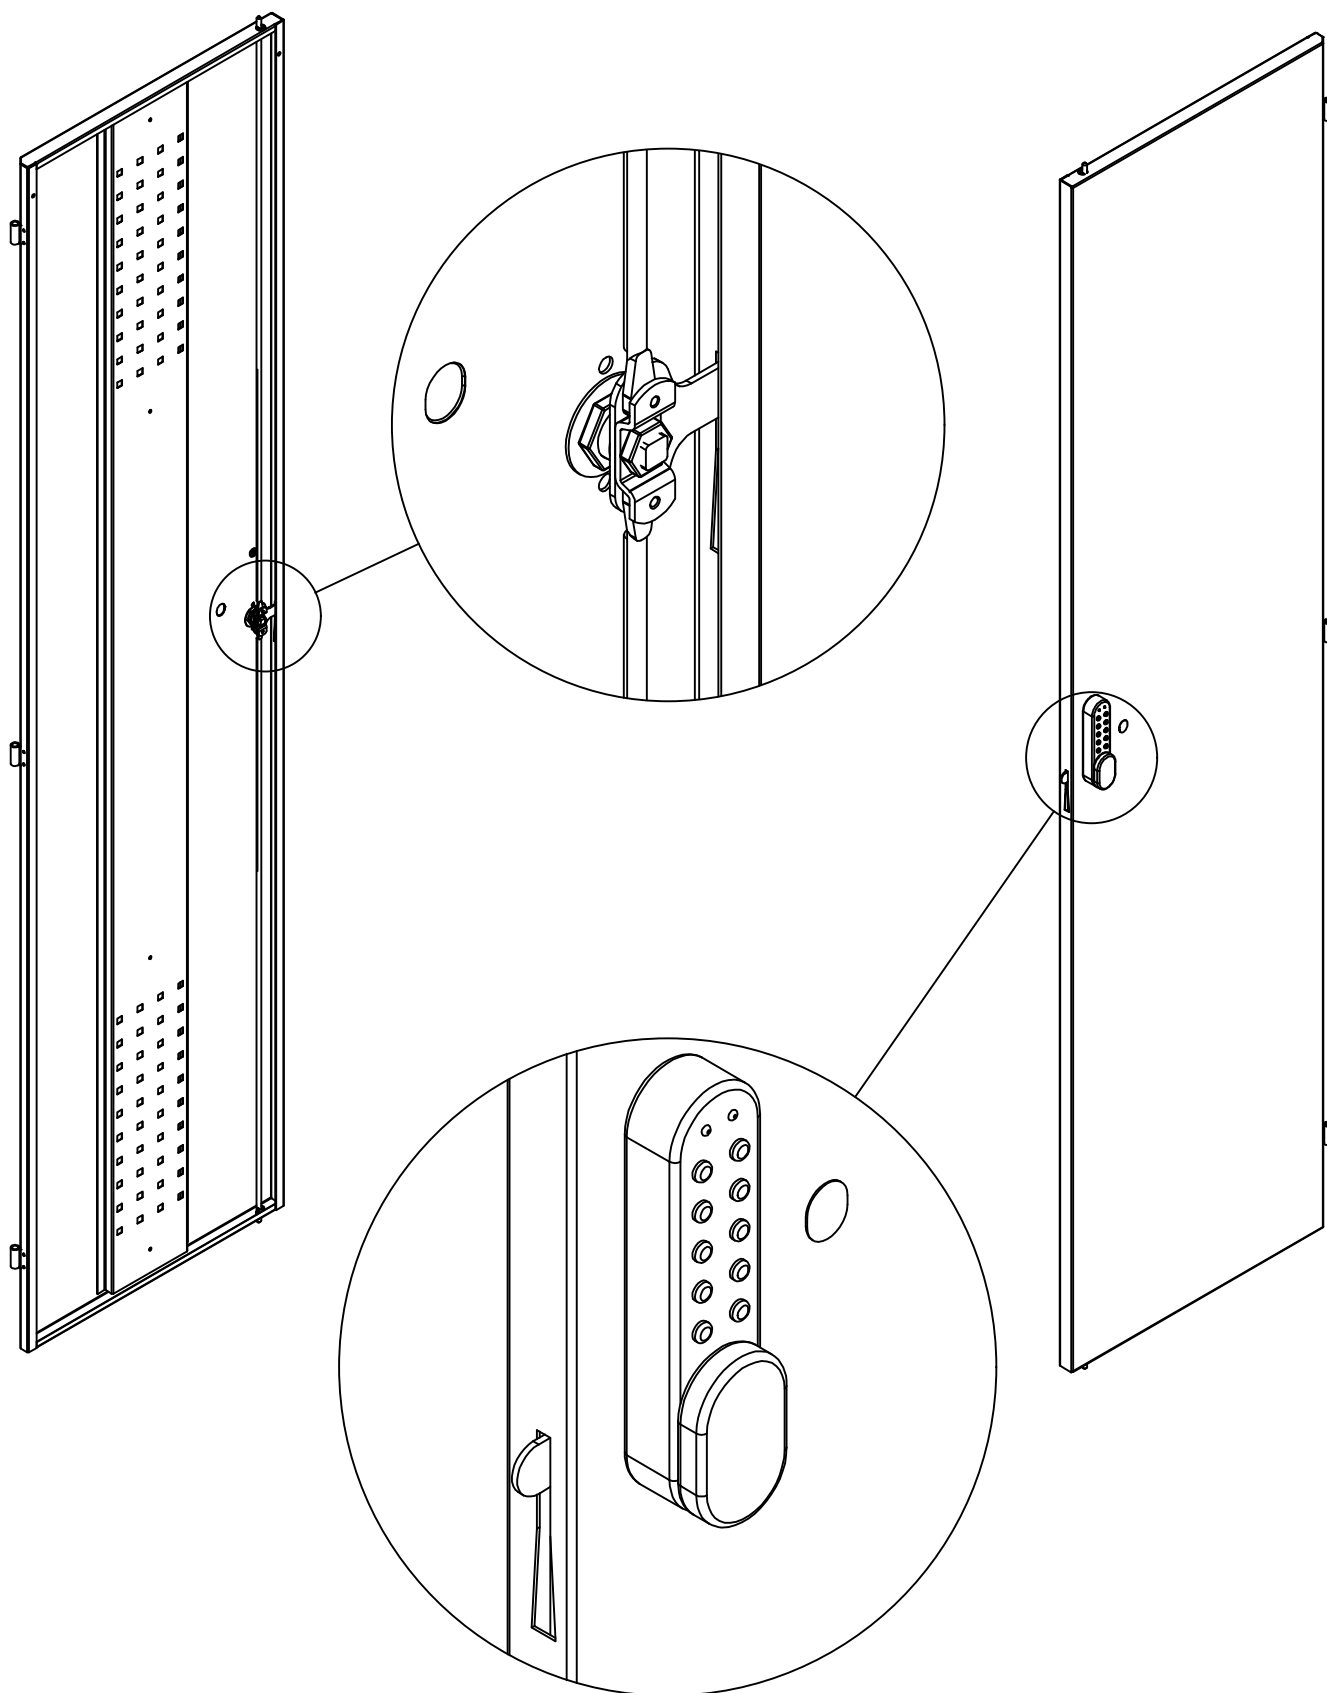

CL2000 - Komma igång

CL2000 är försett med en fabriksinställd masterkod (11335577) och funktionen **Publikt läge** är aktiverad. I det här läget förblir låset upplåst tills en användare anger sin 4-siffriga användarkod till låset. När samma 4-siffriga kod slås in igen, låses låset upp till nästa 4-siffriga kod slås in. Före användning måste två AAA-batterier sättas i genom att öppna låshandtaget, lossa säkerhetsskruven med den medföljande stjärnmejseln och vika det övre höljet åt sidan från handtaget.

ÄNDRA MASTERKODEN

#Masterkod • 01 • Ny Masterkod • Ny Masterkod ..

Exempel : #11335577 • 01 • 2345678 • 12345678 ..

Resultat : Masterkoden har ändrats till 12345678.

FUNKTIONER

Det finns två funktioner: **Publikt läge** (aktiverat som standard) och **Förvald kod**. Genom att aktivera Förvald kod förblir låset låst tills en giltig 4-siffrig användarkod anges. När en giltig användarkod anges öppnas låset och står öppet i 4 sekunder.

STÄLLA IN FÖRVALD KOD

#Masterkod • 26 ..

Exempel : #11335577 • 26 ..

Resultat : Förvald kod har nu aktiverats. Standardkoden är 2244. Använd Program 02 för att lägga till eller ändra användarkoder.

STÄLLA IN PUBLIKT LÄGE

#Masterkod • 24 ..

Exempel : #11335577 • 24 ..

Resultat : Publikt läge har nu aktiverats.

LÄGGA TILL ELLER ÄNDRA EN ANVÄNDARKOD (FÖRVALD KOD)

#Masterkod • 02 • Användarposition (01-20) • Användarkod ..

Exempel : #11335577 • 02 • 01 • 9999 ..

Resultat : Användarkoden i position 1 har ändrats till 9999.

Anmärkning : Upp till 20 användarkoder kan läggas till. Använd Program 03 för att radera användarkoder.

NYCKELFÖRBIKOPPLING

En nyckel till förbikoppling finns att köpa separat*. Nyckeln till förbikoppling ger åtkomst till facket eller skåpet. Låshandtaget kan inte vridas. Om du förlorat masterkoden, måste processen för förlorad masterkod följas.

*Inköpsbevis på CL2000 kan krävas.

MONTERINGSANVISNINGAR

Byta befintlig låskam

1. Ta loss den befintliga låskammen.
2. Placera mallen på dörren och rikta in spindelhålet 16 mm över den ursprungliga låskammens hål och märk ut fästhålet.
3. Borra fästhålet 16 mm.
4. Passa in CL2000 i skåpsdörren .
5. Vid behov används packningarna (medföljer) för att centralisera låset.
6. Fäst låset i dörren med den stora fästmuttern.
7. Sätt i den övre fästbulten.
8. Välj kammen och sätt fast den med fästmuttern och låsbrickan. Lås muttern på plats genom att vika över brickans flikar.
9. Kontrollera funktionen:

Publik funktion: Låset är olåst som standard. Tryck in 2244 för att låsa låset. Skriv in 2244 igen för att öppna.

Förvald kod: Låset är låst som standard. Skriv in 2244 för att öppna. Om låset fungerar korrekt, byt masterkoden och gör alla ändringar du behöver

Installation

1. Placera mallen på dörren och märk ut fästhålet 6 mm ($1/4''$) och spindelns hål 16 mm ($5/8''$).
OBS! Kontrollera att fäst- och spindelhålets placering ger tillräcklig frigång för den valda låsdelen.
2. Borra båda hålen.
3. Försätt med steg 4-10 ovan.

För mer information besök vår hemsida www.safetron.com eller kontakta oss på nedan kontaktuppgifter:

SAFETRON AB

Box 2096
65002 Karlstad

info@safetron.com
+46 10 35 00 240